

- Professionelle vaskeriløsninger
- Betalings- og reservationssystemer
- Total istandsættelse af flyttelejligheder
- Maleropgaver og gulvafslibning
- Kvalitetsrengøring og vinduespolering

Opvaskemaskine - Miele PG8080 ProfiLine



Opvaskemaskine Miele PG8080 ProfiLine - semi-professionel

Vores semi-professionelle opvaskemaskine er velegnet til kontorer, frokoststuer og mindre institutioner. Opfylder levnedsmiddelkontrollens krav om sluts kyl på 80°C.

Konstruktion

Maskinen er fritstående og er med topplade, men kan indbygges.

Betjeningspanelet er indbygget i fronten og kabinettet er dobbeltvægget for øget varme- og lydisolering.

Ydeevne

Korteste program: 23 min. ved varmtvands tilslutning på 55°C.

Til 13 standardkuverter.

Kurve

1 x overkurv til kopper, underkopper og glas, spir-række til skåle og gratinforme, der kan klappes ned.

1 x underkurv til tallerkener op til maks. 350 mm, 2 højdeindstillelige glasholdere til høje glas, flaskeholder, der kan klappes ned, bestikkurv

Opvasketeknik

Friskvandsopvaskesystem, maks. temperatur 85°C. Hygiejnisk rengøring med friskvandsindtag efter hver rengørings- og skyllefase, 2 opvaskeniveauer, overkurv kan indstilles i højden, cirkulationspumpe [Qmaks l/min]: 190, tredobbelt afløbsfiltrering: grofilter, finfilter, mikrofinfilter og filtersystem i tilløb.

Tørresystem: Recirkulation-Turbotermisk tørring

Afkalkningsanlæg

Afkalkningsanlæg til maks. 36° dH, korrekt saltdoseringsmængde.

Doseringsenheder

Kombidoseringsanlæg til opvaskesmiddel i pulverform og klarskyllemiddel i dør, tilslutning til eksternt DOS G 60 SEMI til flydende opvaskemiddel.

Opvaskeprogrammer

Kort (65°C), Universal (65°C), Intensiv (75°C), Glas (50°C), Ølglas, Hygiejne (75°C), ECO-program (42°C), Plastservice (50°C), Sluts kyl på 82°C i 2 min.

- Professionelle vaskeriløsninger
- Betalings- og reservationssystemer
- Total istandsættelse af flyttelejligheder
- Maleropgaver og gulvafslibning
- Kvalitetsrengøring og vinduespolering


Styring

Styring med display, programvælger/startknap, visning af programforløb, update-funktion, 24 timers startforvalg, angivelse af resttid, indstillelige programparameter, indikatorer for påfyldning af salt og klarskyllemiddel, drifts- og fejlkontrollamper.

Ekstraudstyr

Saltbeholder i dør, ComfortClose, AutoOpen, PerfectClassCare, dørlås med børnesikring, spulearmskontrol, Waterproof til at forhindre vandskader.

Teknisk data		PG8080
Korteste program	min	23
Maks. temperatur	°C	85
Lydniveau	dB (A)	< 49
El-installation:		
Tilslutningsspænding	V	230/1N~ / 400/3N~
Energiforbrug	kW/h	3,1/4,7
Vandtilslutning		
Koldt eller varmt maks. 60°C		1/2" med 3/4" forskruening
Afløbspumpe, vandafløb DN 22	Ømm	22
Mål:		
Maskinbredde	mm	600
Maskindybde	mm	600
Maskinhøjde	mm	850 (820)
Maskinvægt	kg	69

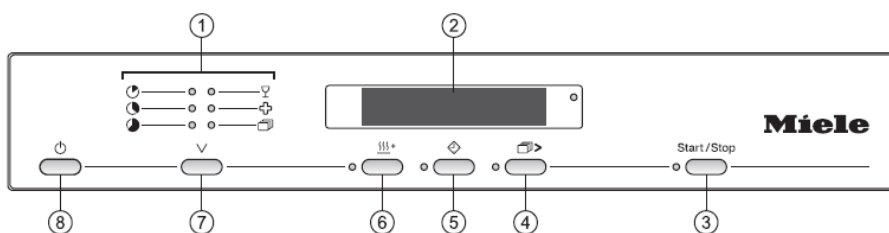

- ① Programmer
- ② Display
- ③ Start/Stop med kontrollampe
- ④ Tast  > (Flere programmer) med kontrollampe
- ⑤ Tast  (Forvalg) med kontrollampe
- ⑥ Tast + (Ekstra tørring) med kontrollampe
- ⑦ Tast V til programvalg
- ⑧ Tast  (Tænd/Sluk)